



# Nüsingwand Eco 100

Die einfache Trennwandlösung.

Nüsing – mobile Trennwandtechnik

# Ganz einfach überzeugend.



## Nüsingwand Eco 100

Manchmal ist weniger einfach mehr. Denn nicht jede Raumsituation erfordert eine Trennwandlösung mit unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten und Ausstattungsvarianten. Nur Qualität, Funktionalität und Handhabung müssen in jedem Fall bis ins kleinste Detail hochwertig sein – eine Anforderung, die wir mit der Nüsingwand Eco 100 ohne Kompromisse erfüllen.

Komfortabel, schnell und problemlos zu bedienen bietet die Nüsingwand Eco 100 bewährte und geprüfte Nüsing Markenqualität:

- verschweißte Stahlrahmenkonstruktion
- Aluprofile mit integrierten Kunststoffdichtungen zur Elementverbindung
- oberer und unterer Anschluss mit Alu-Druckbalken
- TÜV-Prüfung nach DIN 31000

Lassen Sie sich überzeugen – die Nüsingwand Eco 100 ist unsere wirtschaftliche Alternative für Ihre professionelle Trennwandlösung.



## Auf einen Blick: Produktdetails im Vergleich zur Nüsingwand Premium 100.

- leichtere Stahlrahmenkonstruktion
- maximale Höhe 4.100 mm
- maximaler Schalldämmwert  $R_{w,P}$  48 dB
- funktionelle Höhenverstellmechanik
- Anpressdruck 1.500 N.
- Ausführung ohne Magnetleiste in den senkrechten Aluprofilen
- keine ABS Dickkante
- ausschließlich manuelle Bedienung
- PVC-Griffmuscheln in den Türen
- keine Sonderoberflächen wie z. B. Akustikplatten, Spiegel, Leisten, Glasausschnitte möglich
- keine Rauch- und Brandschutz-Option

## Günstiger Preis, kompromisslose Qualität.

**Abmessungen:** Elementstärke: 100 mm  
Elementbreite: max. 1.280 mm  
Elementhöhe: max. 4.100 mm

**Konstruktion:**  
umlaufender Stahlrahmen Stahl-Element-  
aufhängungen mit Höhenverstellung

**Elemente:**  
Normalelemente, Türelemente,  
Teleskopelemente, Eckelemente

**Beplankung:**  
16 mm Qualitätsspanplatten  
E1/V20, Deckplatten austauschbar

**Oberflächen:**  
Melaminharzbeschichtung, Schichtstoff, Furnier

**Druckbalken:**  
oben und unten ausfahrbare Alu-Druck-  
balken mit doppelten Dichtungsprofilen

**Antrieb:**  
manuell über stabiles Doppelscherengetriebe  
zur Betätigung der Druckbalken,  
1500 N Anpressdruck, abnehmbare Handkurbel

**Elementverbindung:**  
Alu-Tauch-Profile E6/EV 1, Alu natur eloxiert


**Typ UM:**  
aufrechte Elementkanten durch  
Alu-Umfassungsprofile geschützt

**Typ KA:**  
aufrechte Elementkanten passend zur Oberfläche,  
keine sichtbaren Profile im geschlossenen Zustand

**Schalldämmung:**  
nach DIN EN 20140-3: bis  $R_w$ , P 48 dB

**Laufschiene:** Aluminium oder Stahl, auf Wunsch  
fertig pulverbeschichtet mit Deckenauflegewinkeln

**Elementabstellungen:**  
Die Elementabstellungen werden der baulichen  
Situation angepasst.

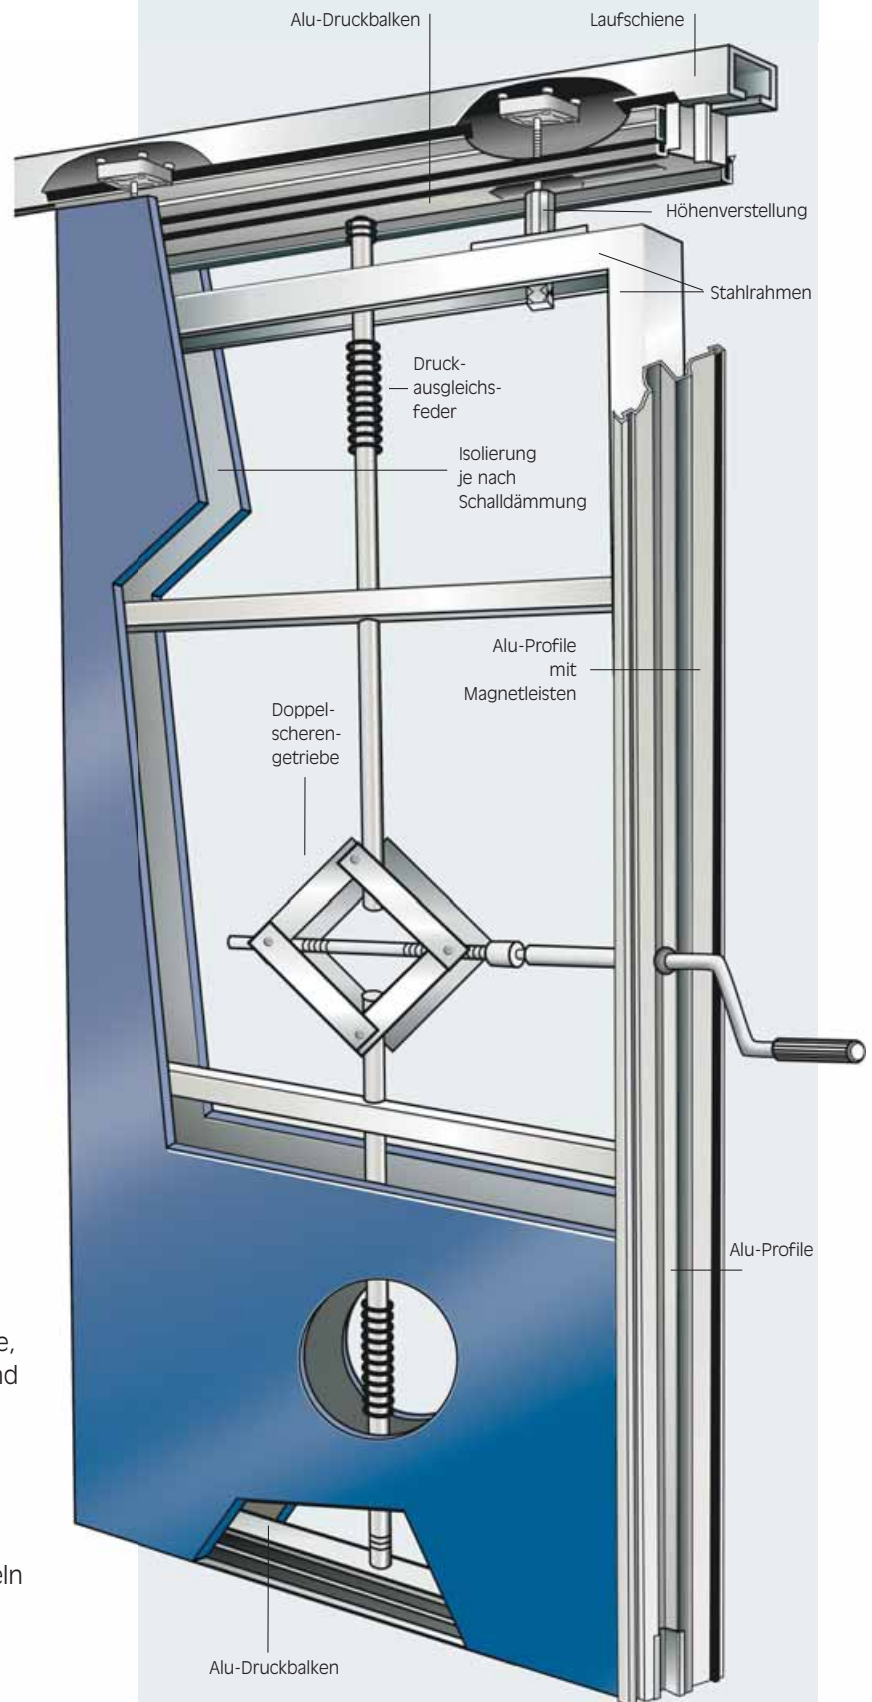

Z2 / K

Z3 / K

FO 01.11.0100 TD 02.06 5.000

## Das Nüsing Lieferprogramm eröffnet Ihnen alle Möglichkeiten:



### Nüsingwand Premium 100

- mobile Trennwand aus Einzelementen
- Schalldämmung bis  $R_w, P$  59 dB
- Akustik-, Rauchschutz- und Feuerschutz-Ausführungen
- auch als Nüsingwand Eco erhältlich



### Nüsing Glaswand Visioline

- mobile Glaswand aus Einzelementen
- vielfältige Dekorvarianten (Folie, Bemalung, Siebdruck etc.)
- obere und untere Profile aus Aluminium



### Nüsing Faltina-plan

- massive doppelwandige Konstruktion
- auf Maß gefertigt
- plan ausziehbar
- Schalldämmung bis  $R_w, P$  34 dB



### Nüsing Faltwand Flexi 60

- Einzelemente, mit Scharnieren verbunden
- serienmäßige Durchgangstür
- auf Wunsch auch mit Verglasung
- Schalldämmung bis  $R_w, P$  39 dB

Technische Änderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.



Franz Nüsing GmbH & Co. KG  
Borkstraße 5  
48163 Münster  
Tel.: 0251 780010  
Fax: 0251 7800127  
0251 7800145  
www.nuesing.com  
info@nuesing.com